Putkilaser

Zeta125

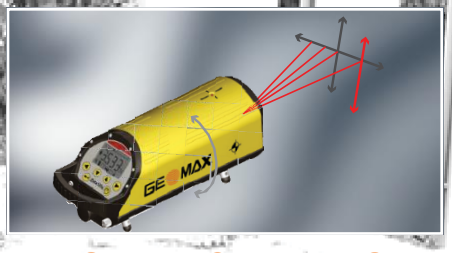

MAKSIMI TUOTTAVUUS

VAATIVIIN OLOSUHTEISIIN

- IP68 s
- Metallikot

RUNSAAT LISÄVARUSTEET

ZETA125

PART OF HEXAGON

GEOMAX

Zeta125

Pieni halkaisija

125 mm 5”	150mm 6”	200 mm 8”	250 mm 10”

Itsetasausalue	+45% - -15%
Kaade asetus alue	+40% - -10%
Kaade	Numeerisesti
Näyttö	0.001%
Sivuttaissuuntaus	6 m / 30 m päässä
Tarkkuus	±5 mm / 100 m
Säde/Ulostulo	Näkyvä laser diodi; 635nm; < 5mW; 3R class
Suojaus	IP68
Virtalähde	
Akun kesto	40tuntia Li-Ion akku
Pohjassa kiinnitys	5/8”
Toimintalämpötila	+50°C - -20°C
Koko ja paino	305 x 105 x 113 mm ; 2.07 kg
Toiminta etäisyys	>300m)

KAUKOSÄÄDIN

Toiminta-alue	190 m
Paristot	3 AA alkali
Mitat	119 x 60 x 30 mm

GEOMAX AUTHORIZED DISTRIBUTION PARTNER

Works when you do